




Flash info sécurité

La tronçonneuse

MOYENNE ANNUELLE ACCIDENTS DE TRAVAIL DE 2013 A 2015
PAR TRONÇONNEUSE DANS LE VAR

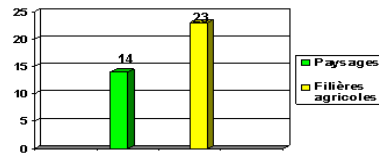

+ de 50 % des Accidents du travail par tronçonneuse se produisent dans les entreprises du paysage.



TRONÇONNEUSE ELAGUEUSE

- NE DOIT PAS ETRE UTILISEE AU SOL MAIS UNIQUEMENT DANS LES ARBRES POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR

- UTILISER LES PARTIES DU GUIDE, JAMAIS L'EMBOUT
- ENTRETENIR LE MATERIEL
- NE JAMAIS DESACTIVER UN SYSTEME DE SECURITE
- PAS DE VETEMENTS TROP AMPLES
- PAS DE VETEMENTS EN NYLON
- DISTANCES DE SECURITE A RESPECTER



TRONÇONNEUSE CLASSIQUE

- DOIT ETRE UTILISEE UNIQUEMENT AU SOL



Mise à disposition des équipements de travail / Fourniture et entretien des EPI (Se référer aux articles du Code du Travail de R. 4321-1 à R. 4323-95)

« Les élagueuses dont le poids relativement modeste (< 4.3 kg) et leur gabarit ramassé peuvent encourager des opérateurs à les utiliser de manière inappropriée hors des arbres et/ou à la manier à une seule main.

Or, les accidents liés notamment à l'utilisation à une main de ce type de scies, dans certains cas hors du houppier d'un arbre, par des opérateurs non qualifiés sont de plus en plus nombreux.

Ces scies spéciales sont conçues pour être utilisées par un opérateur formé, pour tailler et élaguer les parties supérieures des arbres sur pied (pratiquement les houppiers).

Elles ne doivent donc pas être utilisées au sol.

De même, l'utilisation à deux mains constitue le mode d'utilisation normale.

L'utilisation à une main doit rester **exceptionnelle**. »